

GlobalLink 520 en GlobalLink 530

www.victronenergy.nl



GlobalLink 530 en 520




Accessoires inbegrepen met de GlobalLink 520 en 530



Optionele LTE-M antenne voor buitenshuis, om aan een muur te bevestigen

LTE-M puck antenne voor buitenshuis (ANT100200200)

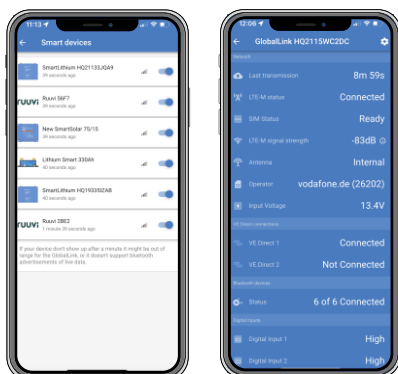

De GlobalLink 530 en de GlobalLink 520 verbinden het externe Victron systeem of afzonderlijke producten met VRM, ons online [Victron Remote Management portal](#). Via dat portaal kan de huidige en historische werking van het systeem, zoals de accuspanning en de laadstatus, overal ter wereld gevolgd worden. VRM is gratis te gebruiken.

Uniek is de voorgeïnstalleerde en vooruitbetaalde SIM kaart: de GlobalLink is inclusief 5 jaar 4G LTE-M verbinding. SIM-kaarten kopen en onderhouden is niet noodzakelijk.

Kenmerken

- Smart apparaat¹⁾ en VE.Direct ondersteuning: Sluit tot 10 slimme Victron producten aan met behulp van BLE en twee bedrade VE.Direct apparaten.
- VRM bewaking: Bewaak de laadstatus van de accu, het stroomverbruik, de stroomopbrengst van de PV, het aggregaat en de netspanning, of controleer de temperatuurmetingen. Controleer waarschuwingen en voer diagnostische controles uit.
- RuuviTag ondersteuning Deze sensoren maken via BLE verbinding en zijn eenvoudig in te stellen met behulp van VictronConnect. Alle gegevens, zoals temperatuur, vochtigheid en luchtdruk, zijn rechtstreeks beschikbaar in VRM.
- Ondersteuning voor aangepaste SIM kaarten.
- Eenvoudige montage en instellingen: De GlobalLink 530 is op de muur te monteren. De Bluetooth-functie maakt een snelle verbinding en eenvoudige configuratie mogelijk via onze VictronConnect-app.

¹⁾ Raadpleeg de [GlobalLink 520 handleiding](#) voor ondersteunde Victron producten die via Bluetooth verbonden kunnen worden.

GlobalLink	520	530
Voedingsspanning	8 – 70 VDC	
Stroomverbruik met Bluetooth ingeschakeld (uitgeschakeld)	Gemiddeld met open relais 12 V: 50 mA (20 mA)/24 V: 26 mA (10 mA)/48 V: 14 mA (5 mA)	
	Gemiddeld met gesloten relais 12 V: 64 mA (40 mA)/24 V: 34 mA (20 mA)/48 V: 19 mA (10 mA)	
Montage	Muur	
Ingang verbindingen		
VE.Direct-poorten (altijd geïsoleerd)	2	
RuuviTag ondersteuning	Ja	
Instant Readout (direct uitlezen) via Bluetooth	Ja (sluit tot 10 extra Smart-apparaten aan via BLE)	
Digitale ingangen	2	
Relais	1 x NO/NC DC tot 30 V DC: 2 A AC: 0,5 A, 125 VAC	
Aansluiting uitgang		
Bluetooth	Ja	
WiFi	Nee	
Mobiel	CAT M1 (LTE-M) 17 banden ondersteund door 699 Mhz tot 2690 Mhz (totale wereldwijde ondersteuning) De banden die momenteel worden ondersteund zijn 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66	LTE Cat 1 connectivity with up to 10 Mbps (DL) and 5 Mbps (UL) Supported communications: LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS, EDGE Frequency bands: GSM 900/1800 MHz, LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17 B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
Afmetingen		
Externe afmetingen (h x b x d)	123 x 67 x 23 mm	
Bedrijfstemperatuur bereik	-20 tot +50 °C	
Overige		
Antenne	Interne en SMA connector voor optionele externe antenne	
SIM kaart vanuit fabriek inbegrepen	Vooruitbetaalde 1NCE data SIM voor 5 jaar connectiviteit	
Ondersteuning voor aangepaste SIM	Ja	
Optionele externe LTE-M SMA-M antenne	Antenne voor wandmontage buitenshuis 3 meter Puck antenne voor buitenshuis 3 meter	
Opmerkingen		
1. Voor meer gedetailleerde informatie over de GlobalLink 520 en 530 zie de productpagina en de handleiding: GlobalLink 520: https://www.victronenergy.nl/media/pg/GlobalLink_520/nl/index-nl.html https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html GlobalLink 530: https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globallink530 https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_530/en/index-en.html https://www.victronenergy.nl/panel-systems-remote-monitoring/globallink520		