


# BlueSolar Charge Controllers

## MPPT 75/10, 75/15, 100/15, 100/20 & 100/20-48V



Solar Charge Controller  
MPPT 75/15

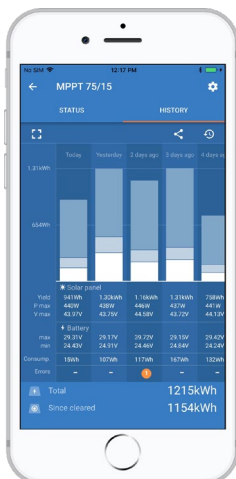

### Ultrasnelle Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Vooral als het bewolkt is en de lichtintensiteit voortdurend verandert, verbetert een ultrasnelle MPPT-controller de energieopbrengst tot 30% in vergelijking met PWM-laadcontrollers en tot 10% in vergelijking met tragere MPPT-controllers.

### Belastinguitgang

Een te diepe ontlading van de accu kan worden voorkomen door alle belastingen op de belastinguitgang aan te sluiten. De belastinguitgang koppelt de belasting los als de accu is ontladen tot een voor-ingestelde spanning.

Als alternatief kan ook een intelligent accubeheer-algoritme worden gekozen: zie BatteryLife.

De belastinguitgang is bestand tegen kortsluiting.

Sommige belastingen (vooral omvormers) kunnen het beste direct op de accu worden aangesloten en de afstandsbediening van de omvormer op de belastinguitgang. U hebt mogelijk een speciale interfacekabel nodig. Zie hiervoor de handleiding.

### BatteryLife: intelligent accubeheer

Als een zonne-laadcontroller de accu niet in één dag weer volledig kan opladen, is het resultaat vaak dat de accu voortdurend schommelt tussen 'gedeeltelijk opgeladen' en 'volledig ontladen'. Door deze toestand (geen regelmatige volledige oplading) raakt een loodzuuraccu binnen enkele weken of maanden onherstelbaar beschadigd.

Het BatteryLife-algoritme bewaakt de laadstatus van de accu en verhoogt, indien nodig, van dag tot dag het belasting ontkoppelniveau iets (door de belasting vroeger los te koppelen) totdat de ge oogste zonne-energie voldoende is om de accu tot bijna de volledige 100% op te laden. Vanaf dat ogenblik wordt het niveau voor belasting ontkoppeling gemoduleerd zodat de accu ongeveer één keer per week tot bijna de volledige 100% wordt geladen.

### Programmeerbaar acculaad-algoritme

Zie het software-gedeelte op onze website voor meer informatie

### Dag-/nacht-timing en licht-dimoptie

Zie het software-gedeelte op onze website voor meer informatie

### Programmering, real-time-gegevens en weergaveopties voor geschiedenis

- ColorControl GX of andere GX apparaten: zie de documentatie van de Venus op onze website.
- Een smartphone of ander Bluetooth-ingeschakeld apparaat: VE.Direct Bluetooth Smart dongle is nodig.

BlueSolar Laadcontroller	MPPT 75/10	MPPT 75/15	MPPT 100/15	MPPT 100/20	MPPT 100/20-48V
Accuspanning (Auto Select)	12 / 24V				12 / 24 / 48V
Nominale laadstroom	10A	15A	15A	20A	20A
Nominaal PV-vermogen, 12V 1a, b)	145W	220W	220W	290W	290W
Nominaal PV-vermogen, 24V 1a, b)	290W	440W	440W	580W	580W
Nominaal PV-vermogen, 48V 1a, b)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1160W
Max. PV kortsluitstroom 2)	13A	15A	15A	20A	20A
Automatische belasting-ontkoppeling	Ja				
Maximale PV-nullast-spanning	75V		100V		
Piefficiëntie	98%				
Eigen verbruik	12V: 25 mA		24V: 15 mA		25 / 15 / 10 mA
Laadspanning 'absorptielading'	14,4V / 28,8V (regelbaar)				14,4V / 28,8V / 57,6V (adj.)
Laadspanning 'druppellading'	13,8V / 27,6V (regelbaar)				13,8V / 27,6V / 55,2V (adj.)
Laad algoritme	meertraps adaptief				
Temperatuurcompensatie	-16 mV / °C resp. -32 mV / °C				
Continue belastingstroom	15A			20A	20A / 20A / 1A
Belasting-ontkoppeling bij lage spanning	11,1V / 22,2V / 44,4V of 11,8V / 23,6V / 47,2V of Battery Life algorithm				
Belasting-herkoppeling bij lage spanning	13,1V / 26,2V / 52,4V of 14V / 28V / 56V of Battery Life algorithm				
Beveiliging	Kortsluiting uitgang Over-temperatuur				
Bedrijfstemperatuur	-30 tot +60°C (volledig nominaal vermogen tot 40°C)				
Luchtvochtigheid	95%, niet condenserend				
Datacommunicatiepoort	VE.Direct				
	Zie het witboek over datacommunicatie op onze website				
<b>BEHUIZING</b>					
Kleur	Blauw (RAL 5012)				
Vermogensklemmen	6 mm <sup>2</sup> / AWG10				
Beschermingsklasse	IP43 (elektronische componenten), IP22 (aansluitingsgebied)				
Gewicht	0,5 kg		0,6 kg	0,65 kg	
Afmetingen (h x b x d)	100 x 113 x 40 mm		100 x 113 x 50 mm		100 x 113 x 60 mm
<b>VEILIGHEID</b>					
Veiligheid	EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2				
1 a) Als er meer PV-vermogen wordt aangesloten, beperkt de controller het ingangsvermogen.					
1 b) De controller start pas als de PV-spanning V <sub>accu</sub> + 5V overschrijdt. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning V <sub>accu</sub> + 1V.					
2) Een PV-generator met een hogere kortsluitstroom kan de controller beschadigen.					